

Docu-service

Documentation et échantillons sous 48h


Fax : 03 86 94 45 42

E-mail : service.doc@isoroy.fr

www.isoroy.fr

MEDIUM[®]

Hydrofuge CTB-RH

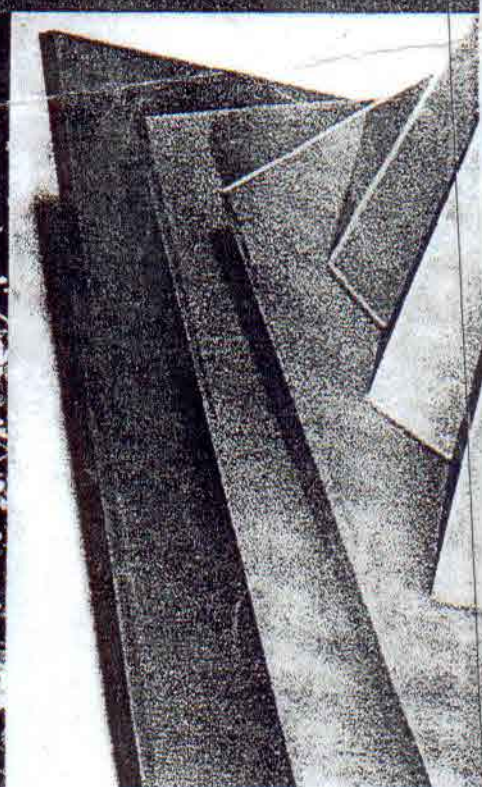

DESCRIPTIF

Définition :

Medium Hydrofuge CTB-RH est un panneau de fibres de moyenne densité (MDF) apte à être utilisé dans des milieux humides de classe de service 2 et de classes de risque 1 et 2 telles que définies dans la norme EN 335-3, sous label CTB RH (classe V 313). Il est obtenu par traitement des fibres selon un procédé à sec, avec adjonction de résines synthétiques spécifiques puis par collage sous presse haute température.

Présentation :

- L'utilisation de fibres fines et courtes provenant à 100 % de bois feuillus confère au Medium Hydrofuge CTB-RH une surface homogène de couleur légèrement brune et satinée.

Domaine d'emploi :

- Milieu humide
- Panneaux destinés à être usinés, laqués, revêtus, ...



APPLICATIONS

Medium Hydrofuge CTB-RH est spécialement adapté pour l'agencement et l'ameublement de pièces en milieux humides (cuisines, salles de bains, éléments sous abri, ...).